



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO ADITIVO CONT 150/2020

SÉTIMO Termo Aditivo ao Contrato Administrativo que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARIANA e a empresa A3 ATELIER DE ARTE APLICADA LTDA – ME.

O **MUNICÍPIO DE MARIANA**, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ 18.295.303/0001-44 e Inscrição Estadual Isento, com sede nesta cidade na Praça JK, s/nº, bairro Centro, CEP 35.420-000, neste ato representado Prefeito Municipal em Exercício, Juliano Vasconcelos Gonçalves, doravante denominada CONTRATANTE e empresa **A3 ATELIER DE ARTE APLICADA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº 04.560.208/0001-16 e Inscrição Estadual nº 642.032866.114, com endereço na Rua Belo Horizonte, nº 1616, bairro Bela Vista, São Joaquim da Barra/SP, CEP 14600-000, neste ato representada pelo sócio Adriano Luis de Souza, portador do CPF nº 150.770.088-17, doravante denominada CONTRATADA, reportando-se ao Contrato de Prestação de Serviços nº 150/2020, cuja celebração foi autorizada no **Processo licitatório PRC 298/2019, Tomada de Preços TP nº 006/2019**, têm justos e acertados entre si, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, o presente TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DE RESTAURAÇÃO DA CASA DE CÂMARA E CADEIA, sob as condições seguintes:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objeto acréscimo de quantitativos dos serviços do Contrato nº 150/2020, nos termos do art. 65, inciso I, alínea "b" c/c § 1º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, de acordo com a planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS				R\$ 295.087,10
1.1	Administração de obras - Equipe				
1.1.1	Engenheiro	mês	6,00	R\$ 15.051,69	R\$ 90.310,14
1.1.2	Arquiteto	mês	6,00	R\$ 13.809,87	R\$ 82.859,25
1.1.3	Mestres de obras	mês	6,00	R\$ 7.948,91	R\$ 47.693,44
1.1.4	Encarregados (carpinteiro/pedreiro/armador etc)	mês	6,00	R\$ 5.712,70	R\$ 34.276,21
1.1.5	Almoxarife	h	806,27	R\$ 20,10	R\$ 16.203,30
1.1.6	Vigias/Porteiro noturno (2 turnos de 8 horas)	h	806,27	R\$ 17,91	R\$ 14.441,57
1.1.7	Técnico de segurança do trabalho	h	358,34	R\$ 25,96	R\$ 9.303,18
2	IMPLANTAÇÃO DA OBRA				R\$ 78.786,51
2.1	Canteiro de obras				
2.1.3	Aluguel container/escrit incl inst elet larg.:2,20m comp.: 6,2m alt.: 2,5m chapa aço c/nerv trapez exc transp/carga/descarga.	mês	6,00	R\$ 512,78	R\$ 3.076,67
2.2	Serviços preliminares				
2.2.1	Limpeza manual do terreno e preparo do local para a implantação do canteiro de obras, remoção de materiais e entulho.	m²	727,41	R\$ 2,31	R\$ 1.683,52
2.3	Mobilização de equipamentos				
2.3.1	Fornecimento de andaime metálico para fachada (locação), inclusive piso metálico, e sapatas, exclusive montagem e desmontagem.	m²/mês	9790,73	R\$ 2,86	R\$ 28.007,98
2.3.2	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza)	m²	1100,54	R\$ 8,75	R\$ 9.634,64
2.3.3	Locação de andaime metálico tubular tipo torre para uso interno - (considerando 10 torres de 3m, durante 8 meses = 10 x 3m x 8 meses=240m)	m/mês	1097,37	R\$ 14,38	R\$ 15.774,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

2.3.4	Montagem e desmontagem de andaime tubular torre	m	1086,90	R\$ 14,36	R\$ 15.608,76
2.3.5	Proteção de fachada com tela de polipropileno	m ²	754,49	R\$ 6,63	R\$ 5.000,00
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				R\$ 28.798,10
3.1	Edificação Principal - Antiga sede da Câmara e Cadeia				
3.1.1	Cobertura				
3.1.1.1	Remoção de telha cerâmica inclusive estocagem, com reaproveitamento	m ²	281,18	R\$ 14,52	R\$ 4.082,49
3.1.1.2	Demolição do ripamento da estrutura secundária da cobertura	m ²	128,59	R\$ 4,63	R\$ 595,21
3.1.2	Piso				
3.1.2.1	Remoção de piso em tábuas, inclusive afastamento	m ²	177,25	R\$ 14,52	R\$ 2.573,44
3.1.2.2	Demolição do piso de pedra, inclusive afastamento	m ²	288,40	R\$ 24,19	R\$ 6.977,44
3.2	Capela				
3.2.1	Cobertura				
3.2.1.1	Remoção de telha cerâmica inclusive estocagem	m ²	15,32	R\$ 14,52	R\$ 222,43
3.2.1.2	Demolição do ripamento da estrutura do telhado	m ²	9,79	R\$ 4,63	R\$ 45,32
3.3	Anexo				
3.3.1	Remoção de telha cerâmica inclusive estocagem, com reaproveitamento	m ²	11,01	R\$ 14,52	R\$ 159,85
3.3.2	Demolição de construções desordenadas, vigas, pilares em concreto ou material semelhante, de forma mecanizada com martelote, sem reaproveitamento	m ³	82,37	R\$ 164,70	R\$ 13.565,71
3.3.3	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m ³	m ³	24,85	R\$ 18,39	R\$ 456,90
3.3.4	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m ³ 0,5 até 1Km	m ³	24,85	R\$ 4,80	R\$ 119,32
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 40.499,33
4.1	Prospecções e laudos técnicos				
4.1.1	Prospecções pictóricas complementares por pessoal especializado	h	445,81	R\$ 55,85	R\$ 24.897,46
4.1.2	Prospecções murárias complementares por pessoal especializado	h	246,37	R\$ 55,85	R\$ 13.759,19
4.1.3	Atualização do levantamento arquitetônico, pós demolições	m ²	221,01	R\$ 1,67	R\$ 368,54
4.2	Compatibilização final dos projetos:				
4.2.1	Luminotécnico	m ²	221,01	R\$ 1,67	R\$ 368,54
4.2.2	Elétrico	m ²	221,01	R\$ 1,67	R\$ 368,54
4.2.3	Hidráulico	m ²	221,01	R\$ 1,67	R\$ 368,54
4.2.4	Sonorização	m ²	221,01	R\$ 1,67	R\$ 368,54
5	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL - ANTIGA SEDE DA CÂMARA E CADEIA				R\$ 388.577,10
5.1	Cobertura				
5.1.1	Estruturas				
5.1.1.1	Recuperação da estrutura do telhado incluindo substituição de madeiramento com aproveitamento de peças em bom estado de conservação	m ²	905,32	R\$ 41,30	R\$ 37.389,68
5.1.1.2	Execução do ripamento do telhado	m ²	560,12	R\$ 8,71	R\$ 4.879,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

5.1.1.3	Execução da estrutura em barroteamento de madeira parajú ou similar dimensões 20x6cm (15% de substituição conforme pag. 6 do mapeamento de danos)	m ²	371,77	R\$ 75,40	R\$ 28.030,36
5.1.1.4	Limpeza da estrutura do telhado - 100%	m ²	53,86	R\$ 2,40	R\$ 129,30
5.1.1.5	Imunização da estrutura do telhado com cupinicida incolor - 100%	m ²	53,86	R\$ 4,61	R\$ 248,53
5.1.1.6	Instalação de isolamento térmico com manta de lã de vidro tipo Tyvec ou similar	m ²	214,20	R\$ 52,21	R\$ 11.183,51
5.1.2	Entelhamento				
5.1.2.1	Limpeza de 100% telhas	m ²	198,60	R\$ 2,40	R\$ 476,77
5.1.2.2	Entelhamento com aproveitamento 50% telhas	m ²	26,93	R\$ 8,24	R\$ 221,82
5.1.2.3	Substituição parcial das telhas cerâmicas tipo capa e canal da cobertura, estimado em 50% da área total, com transporte vertical	m ²	153,73	R\$ 37,26	R\$ 5.727,91
5.1.2.4	Aplicação de camada de pintura hidrofugante sobre as telhas da cobertura	m ²	53,86	R\$ 16,79	R\$ 904,32
5.1.2.5	Revisão e substituição de rufos em chapa de aço galvanizado nº24, incluso transporte vertical	ml	15,78	R\$ 42,92	R\$ 677,13
5.2	Fachadas				
5.2.1	Cantaria				
5.2.1.1	Escadaria principal				
5.2.1.1.1	Desmonte das peças de cantaria para impermeabilização	m ²	73,77	R\$ 27,95	R\$ 2.061,39
5.2.1.1.2	Tratamento final	m ²	489,87	R\$ 38,83	R\$ 19.020,31
5.2.1.1.3	Reintegração de fissuras e desgastes das peças 5% das peças	m ²	236,77	R\$ 111,12	R\$ 26.310,00
5.2.1.1.4	Próteses e consolidação em 15% das peças	m ²	17,06	R\$ 160,33	R\$ 2.734,61
5.2.1.2	Portada, tarja e campanário				
5.2.1.2.1	Limpeza manual	m ²	51,06	R\$ 2,31	R\$ 118,17
5.2.1.2.2	Reintegração de fissuras com argamassa de pó de pedra em (70%) das peças	m ²	35,74	R\$ 111,12	R\$ 3.971,63
5.2.1.2.3	Proteses (25%) e consolidação (90 %) das peças com argamassa de pó de pedras e aglomerante específico	m ²	11,21	R\$ 160,33	R\$ 1.797,04
5.2.1.2.4	Higienização mecânica das peças	m ²	14,91	R\$ 2,31	R\$ 34,51
5.2.1.2.5	Proteção das peças em cantaria com peças em madeira fixadas de forma independente	m ²	77,78	R\$ 59,50	R\$ 4.627,79
5.3	Espaços, alvenarias e revestimento internos				
5.3.2	Alvenarias				
5.3.2.1	Demolição manual de alvenarias sem reaproveitamento	m ³	56,03	R\$ 61,77	R\$ 3.461,19
5.3.2.2	Recomposição das alvenarias com tijolo cerâmico maciço e argamassa de cimento cal e areia	m ²	16,49	R\$ 65,98	R\$ 1.088,14
5.3.2.3	Tratamento das trincas em 60% das áreas previstas no mapeamento de danos	m ²	73,88	R\$ 111,12	R\$ 8.209,52
5.3.3	Pisos				
5.3.3.3	Substituição pontual de pisos de pedra	m ²	184,00	R\$ 103,73	R\$ 19.086,09
5.3.3.4	Recomposição pontual de pisos de pedra	m ²	59,98	R\$ 95,29	R\$ 5.715,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

5.3.4	Forros				
5.3.4.1	Fornecimento e instalação de forro novo em madeira conforme projeto e caderno de encargos	m ²	237,27	R\$ 164,22	R\$ 38.965,36
5.3.4.2	Restauração e recuperação dos forros em madeira conforme projetos e caderno de encargo	m ²	243,57	R\$ 91,01	R\$ 22.167,31
5.3.4.3	Imunização das peças dos forros e barroteamento com cupinicida incolor	m ²	323,12	R\$ 4,61	R\$ 1.491,03
5.3.5	Pintura				
5.3.5.4	Pintura dos forros novos em verniz	m ²	853,08	R\$ 24,02	R\$ 20.491,77
5.3.5.7	Execução manual de pintura externa com tinta látex/acrílica em 02 demãos	m ²	1536,46	R\$ 11,46	R\$ 17.603,28
5.4	Esquadrias				
5.4.1	Janelas pavimento inferior				
5.4.1.1	J1 - Recuperação integral da esquadria e demais elementos que a compõem. Dimensões - 1,29 x 1,63 - Área Janela 2,1 m² x 2 faces				
5.4.1.1.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, remoção de argamassa inadequada, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	4,16	R\$ 283,74	R\$ 1.180,38
5.4.1.2	J2 - Recuperação integral da esquadria e demais elementos que a compõem. Dimensões - 1,264 x 1,63 - Área Janela 2,05 m² x 2 faces				
5.4.1.2.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, remoção de argamassa inadequada, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	4,18	R\$ 280,78	R\$ 1.173,67
5.4.1.3	J3 - Recuperação integral da esquadria e demais elementos que a compõem. Dimensões - 1,289 x 1,63 - Área Janela 2,1 m² x 2 faces				
5.4.1.3.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	4,21	R\$ 229,67	R\$ 966,94
5.4.1.4	J4 - Recuperação integral da esquadria e demais elementos que a compõem. Dimensões - 1,293 x 1,63 - Área Janela 2,1 m² x 2 faces				
5.4.1.4.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação, remoção de argamassa inadequada e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	4,23	R\$ 210,02	R\$ 888,41
5.4.1.5	J5 - Recuperação integral da esquadria e demais elementos que a compõem. Dimensões - 1,367 x 1,63 - Área Janela 2,22 m² x 2 faces				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

5.4.1.5.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação, remoção de argamassa inadequada e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	3,31	R\$ 188,30	R\$ 622,67
5.4.1.6	J6 - Recuperação integral da esquadria e demais elementos que a compõem. Dimensões - 1,373 x 1,63 - Área Janela 2,23 m² x 2 faces				
5.4.1.6.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação, remoção de argamassa inadequada e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	3,79	R\$ 238,94	R\$ 906,32
5.4.1.7	J7 - Recuperação integral da esquadria e dos elementos que a compõem. Dimensões - 1,373 x 1,63 - Área da janela - 2,23 m² x 2 faces				
5.4.1.7.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação, remoção de argamassa inadequada e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	1,71	R\$ 284,20	R\$ 486,83
5.4.2	Portas Pavimento Inferior				
5.4.2.1	P1 - Recuperação integral da esquadria e dos elementos que a compõem. Dimensões - 1,557 x 2,08 - Área da porta - 3,23 m² x 2 faces				
5.4.2.1.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, remoção de argamassa inadequada, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	7,72	R\$ 259,54	R\$ 2.003,19
5.4.2.2	P2 - Recuperação integral da esquadria e dos elementos que a compõem. Dimensões - 0,995 x 2,06 - Área da porta - 2,05 m² x 2 faces				
5.4.2.2.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	1,22	R\$ 152,51	R\$ 185,97
5.4.2.3	P3 - Recuperação integral da esquadria e dos elementos que a compõem. Dimensões - 1,23 x 2,06 - Área da porta - 2,5 m² x 2 faces				
5.4.2.3.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, remoção de argamassa incompatível, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	1,54	R\$ 178,97	R\$ 275,26
5.4.3	Janelas pavimento superior				
5.4.3.1	J8 - Recuperação integral da esquadria e demais elementos que a compõem. Dimensões - 1,324 x 1,92 - Área Janela 2,5 m² x 2 faces				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

5.4.3.1.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	0,69	R\$ 253,72	R\$ 174,58
5.4.3.2	J9 - Recuperação integral da esquadria e demais elementos que a compõem. Dimensões - 1,334 x 1,92 - Área Janela 2,5 m² x 2 faces				
5.4.3.2.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	0,78	R\$ 239,66	R\$ 185,76
5.4.3.4	J11 - Recuperação integral da esquadria e demais elementos que a compõem. Dimensões - 1,35 x 1,92 - Área Janela 2,6 m² x 2 faces				
5.4.3.4.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, remissão de argamassa inadequada, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	0,65	R\$ 219,87	R\$ 141,86
5.4.3.5	J12 - Recuperação integral da esquadria e demais elementos que a compõem. Dimensões - 1,29 x 1,92 - Área Janela 2,5 m² x 2 faces				
5.4.3.5.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, remissão de argamassa inadequada, remoção de silicone da superfície, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	0,67	R\$ 216,61	R\$ 145,02
5.4.3.6	J13 - Recuperação integral da esquadria e demais elementos que a compõem. Dimensões - 1,236 x 1,92 - Área Janela 2,3 m² x 2 faces				
5.4.3.6.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, remissão de argamassa inadequada, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	1,41	R\$ 218,01	R\$ 307,16
5.4.3.8	J15 - Recuperação integral da esquadria e demais elementos que a compõem. Dimensões - 1,187 x 2,27 - Área Janela 2,3 m² x 2 faces				
5.4.3.8.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, remissão de argamassa inadequada, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	0,58	R\$ 228,32	R\$ 131,28
5.4.3.9	J16 - Recuperação integral da esquadria e demais elementos que a compõem. Dimensões - 1,269 x 1,92 - Área Janela 2,43 m² x 2 faces				
5.4.3.9.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, remissão de argamassa inadequada, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	0,74	R\$ 193,72	R\$ 143,20
5.4.3.10	J17 - Recuperação integral da esquadria e demais elementos que a compõem. Dimensões - 1,295 x 1,92 - Área Janela 2,48 m² x 2 faces				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

5.4.3.10.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, remissão de argamassa inadequada, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	1,09	R\$ 188,63	R\$ 206,34
5.4.3.11	J18 - Recuperação integral da esquadria e demais elementos que a compõem. Dimensões - 1,305 x 1,92 - Área Janela 2,5 m² x 2 faces				
5.4.3.11.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, remissão de argamassa inadequada, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	1,14	R\$ 130,71	R\$ 149,52
5.4.4	Portas pavimento superior				
5.4.4.3	P9 - Recuperação integral da esquadria e dos elementos que a compõem. Dimensões - 1,317 x 2,676 - Área da porta - 3,52 m² x 2 faces				
5.4.4.3.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, remoção de argamassa inadequada, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	1,86	R\$ 292,49	R\$ 542,89
5.4.4.4	P10 - Recuperação integral da esquadria e dos elementos que a compõem. Dimensões - 1,404 x 2,676 - Área da porta - 3,75 m² x 2 faces				
5.4.4.4.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, remoção de argamassa inadequada, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	1,89	R\$ 232,39	R\$ 438,31
5.4.4.6	P12 - Recuperação integral da esquadria e dos elementos que a compõem. Dimensões - 1,352 x 2,676 - Área da porta - 3,61 m² x 2 faces				
5.4.4.6.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, remoção de argamassa inadequada, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	0,83	R\$ 230,53	R\$ 190,44
5.4.4.7	P13 - Recuperação integral da esquadria e dos elementos que a compõem. Dimensões - 1,334 x 2,676 - Área da porta - 3,5 m² x 2 faces				
5.4.4.7.2	Elementos em pedra (Cantaria): Higienização e limpeza, recomposição e obturação com pedras de características próximas às originais, calafetação e consolidação com argamassa de pó de pedra.	m ²	0,89	R\$ 152,13	R\$ 134,80
5.7	Sanitários				
5.7.1	Instalação de janelas do tipo veneziana em madeira com guarnições	m ²	33,57	R\$ 1.257,84	R\$ 42.228,00
5.7.4	Revestimento em argamassa nas paredes dos banheiros para pintura	m ²	501,59	R\$ 16,96	R\$ 8.508,41
5.7.5	Instalação de revestimento em placas de quartizito polido para paredes dos banheiros	m ²	49,82	R\$ 103,73	R\$ 5.168,31
5.8	Acessibilidade				
5.8.2	Fornecimento e instalação de vidro, 10mm temperado e laminado.	m ²	10,17	R\$ 299,45	R\$ 3.043,91

320



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

5.8.3	Fornecimento e instalação de pedra quartzito polido sobre argamassa - exterior	m ²	185,77	R\$ 103,73	R\$ 19.270,47
5.9	Subsolo				
5.9.4	Desmonte de fundação em alvenaria de pedra, com reaproveitamento de material.	m ³	79,67	R\$ 54,90	R\$ 4.373,60
5.9.5	Escoramento das fundações, usando peças de madeira roliça descascada	m	148,05	R\$ 37,69	R\$ 5.580,30
6	ELEMENTOS ARTÍSTICOS E INTEGRADOS				R\$ 35.666,59
6.1	Elementos artísticos integrados				
6.1.1	Restauração do Oratório				
6.1.1.1	Higienização de (100%) da superfície	m ²	35,01	R\$ 90,82	R\$ 3.179,87
6.1.2	Forro de gamela				
6.1.2.2	Retirada de intervenções sobrepostas ou inadequadas	m ²	41,70	R\$ 17,12	R\$ 713,94
6.1.2.3	Obturação e nivelamento	m ²	42,93	R\$ 341,74	R\$ 14.670,83
6.1.2.4	Aplicação de camada pictórica	m ²	30,61	R\$ 368,02	R\$ 11.266,46
6.1.2.5	Acabamento final da restauração dos forros	m ²	41,70	R\$ 139,94	R\$ 5.835,49
7	CAPELA				R\$ 3.783,14
7.1	Cobertura				
7.1.1	Recuperação estrutura do telhado incluindo substituição de madeiramento com aproveitamento de peças em bom estado	m ²	15,32	R\$ 41,30	R\$ 632,71
7.1.2	Substituição completa do ripamento do telhado	m ²	15,32	R\$ 8,71	R\$ 133,46
7.1.3	Substituição de 50% das telhas de cobertura	m ²	7,66	R\$ 37,26	R\$ 285,42
7.1.4	Imunização da estrutura do telhado	m ²	15,32	R\$ 4,61	R\$ 70,69
7.1.7	Instalação de manta Tyvec ou similar	m ²	15,32	R\$ 52,21	R\$ 799,87
7.1.8	Entelhamento com aproveitamento 50% telhas	m ²	15,32	R\$ 8,24	R\$ 126,19
7.3	Alvenaria, revestimentos e espaços internos				
7.3.4	Pintura				
7.3.4.1	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes internas	m ²	12,48	R\$ 3,02	R\$ 37,66
7.3.4.2	Lixamento e preparação de superfície para pintura internas	m ²	12,48	R\$ 2,33	R\$ 29,05
7.3.4.3	Pintura em tinta acrílica em paredes internas duas demãos	m ²	12,48	R\$ 11,46	R\$ 142,93
7.3.4.4	Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes externas	m ²	58,56	R\$ 3,02	R\$ 176,78
7.3.4.5	Lixamento e preparação de superfície para pintura externas	m ²	58,56	R\$ 2,33	R\$ 136,37
7.3.4.6	Pintura em tinta latex em paredes externa duas demãos	m ²	58,56	R\$ 11,46	R\$ 670,92
7.5	Escada				
7.5.2	Reintegração das lacunas da escada de entrada 5% de toda área	m ²	4,87	R\$ 111,12	R\$ 541,09
9	ÁREAS EXTERNAS				R\$ 10.460,26
9.4	Pintura				
9.4.3	Pintura em tinta latex em paredes dos muros externos em tinta latex	m ²	468,49	R\$ 11,46	R\$ 5.367,46
9.4.4	Pintura em tinta esmalte dos portões	m ²	40,65	R\$ 17,28	R\$ 702,39
9.5	Paisagismo				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

9.5.1	Replanteio de grama esmeralda em rolo, conforme especificado em projeto	m ²	247,10	R\$ 14,29	R\$ 3.530,80
9.5.2	Retirada de grama em placas	m ²	247,10	R\$ 3,48	R\$ 859,61
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E AFINS				R\$ 9.443,92
11.2.4	Serviços complementários				
11.2.4.1	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulações, diâmetros variados, conforme projeto.	m	650,46	R\$ 8,45	R\$ 5.498,04
11.2.4.2	Enchimento de rasgos em alvenaria traço 1:4, para passagem de tubulações, diâmetros variados, conforme projeto.	m	650,46	R\$ 6,07	R\$ 3.945,88
TOTAL DO ACRÉSCIMO					R\$ 891.102,07

Cláusula Segunda – DO VALOR

Considerando o acréscimo do serviço discriminado na cláusula anterior, o valor total do presente aditivo é de **R\$ 891.102,07 (oitocentos e noventa e um mil cento e dois reais e sete centavos)**, passando o valor total do contrato original a ser de R\$ 3.186.513,65 (três milhões cento e oitenta e seis mil quinhentos e treze reais e sessenta e cinco centavos).

Cláusula Terceira – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste instrumento correrão a conta da seguinte dotação orçamentária: **0501.13.391.0013.1.167-449051 1124 ficha 050.**

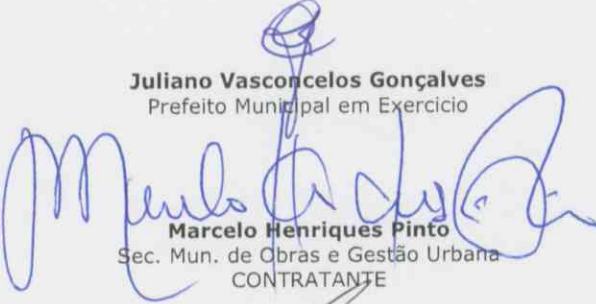
Cláusula Quarta – DA RATIFICAÇÃO


Permanecem mantidas, ratificadas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do Contrato original e seus aditivos, não alteradas pelo presente instrumento.

E, assim justas e avençadas, firmam este Termo Aditivo em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, com 02 (duas) testemunhas a tudo presentes.

Mariana, 05 de maio de 2022.

Juliano Vasconcelos Gonçalves
Prefeito Municipal em Exercício


Marcelo Henriques Pinto
Sec. Mun. de Obras e Gestão Urbana
CONTRATANTE


Adriano Luis de Souza
A3 ATELIER de Arte Aplicada Ltda. – ME
CONTRATADA

Testemunhas: 1. _____

2. _____

